

Coagulator


همزن تند

همزن های تند ساخت این شرکت که در واحد تصفیه فیزیکوشیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند، در توان الکتریکی 0.5 kw تا 15 kw ، دور پروانه در محدوده (125 (rpm) ~ 250 rpm ، نوع پروانه ملخی همراه با پل و نرده های حفاظتی با گلدانی و فلانچ ثابت و پوشش اپوکسی و باران گیر ساخت و تولید میگردد.

Flocculator

همزن کند

همزن های کند ساخت این شرکت که در واحد تصفیه فیزیکوشیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد در توان الکتریکی 0.5-18 kw ، دور پروانه در محدوده (16~25 (rpm) ، نوع پروانه پارویی، همراه با پل و نرده های حفاظتی، گلدانی و فلانچ ثابت با پوشش اپوکسی و باران گیر ساخت و تولید میگردد.

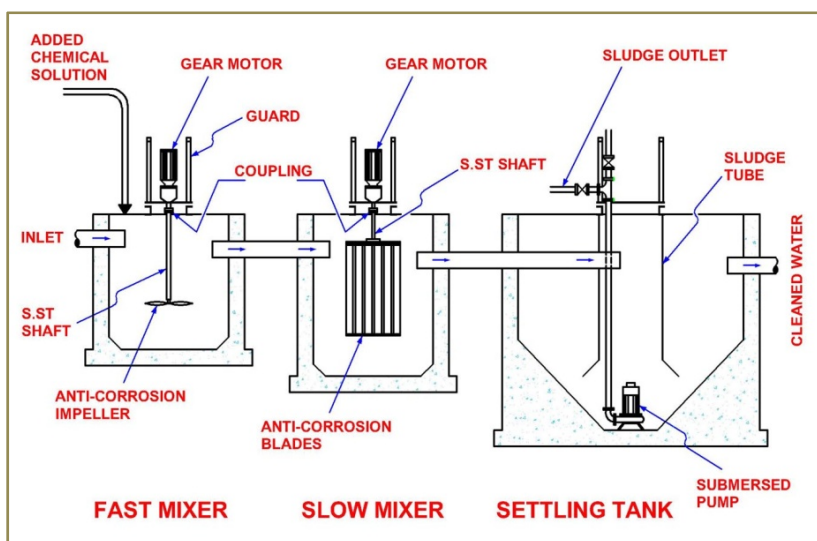

همزن تند و کند

Coagulator & Flocculator

