


**FIXED & FLOATING AERATOR**

**هوادهای سطحی ثابت و شناور**

هوادهای سطحی ساخت این شرکت از توربین هابی با قطر 450 mm تا 2150 mm ، ظرفیت اکسیژن دهی 0.6 kg/hr تا 150 kg/hr و نیز توان الکتریکی 0.75kw تا 75kw تشکیل شده است. هوادهای ساخت شرکت کلرآب با گیرموتورهای (Gear motor) استاندارد، گلدانی و فلانچ قابل تنظیم با شفت و توربین های هوادهای سطحی طرح SIMCAR (فرانسه)، با پوشش ضدخوردگی (Anti Corrosion) تولید می گردد. در نوع هوادهای شناور جهت هر دستگاه هوادهای سه واحد گوی شناور گالوانیزه گرم با بازوهای نگهدارنده، میل و نرده های حفاظتی با پلیت و پیچ و مهره قابل تنظیم سطح و باران گیر نیز ساخت و تولید می گردد.

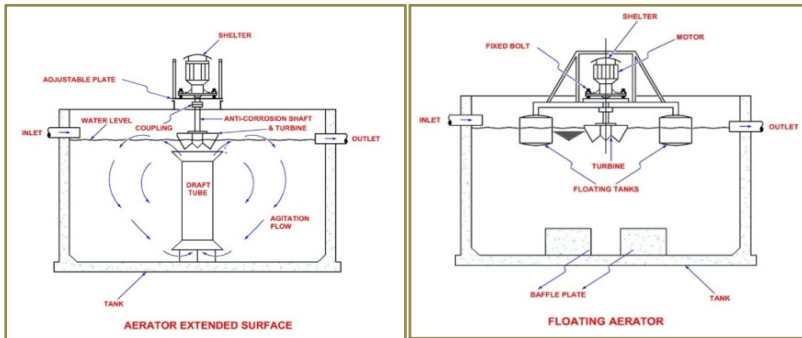

جدول تولیدات انواع توربین های هواده

Productions Table Of Turbine

MODEL NO.	TURBIN DIAMETER	GEARMOTOR POWER	DIFFUSED OXYGEN
	mm	kw	Kg/hr
AR-450-1.5	450	0.75	0.6-1.5
AR-600-3	600	1.5	1.2-3
AR-700-6	700	3	2.4-6
AR-850-8	850	4	3-8
AR-850-10	850	5.5	5-10
AR-1000-15	1000	7.5	6-15
AR-1100-22	1100	11	9-22
AR-1200-30	1200	15	12-30
AR-1400-44	1400	22	17-44
AR-1600-60	1600	30	29-60
AR-1700-74	1700	37	29-74
AR-1900-110	1900	55	44-110
AR-2150-150	2150	75	60-150

**Blower**

**هوادهای عمقی**

هوادهای عمقی با استفاده از Blower و لوله کشی و نازل های مربوطه (Air diffuser) صورت میگیرد. بلورهای ارائه شده توسط شرکت کلرآب با ظرفیت اکسیژن دهی 50m3/hr تا 5000m3/hr و توان 4kw تا 75kw می باشد. تجهیزات جانبی هوادهای عمقی شامل فیلتر هوا، مخزن ذخیره آب، مخزن ذخیره هوا و شاسی کامل جهت استقرار سیستم انتقال هوا است.

**تجهیزات هوادهی**

**Aerator Equipments**

